

## 160 ALU

Die 160 ALU überzeugt durch ihre Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeitsregelung für alle Funktionen von Korb- und Bodenbedienung.




### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	16,50 m	Schwenkbereich Drehturm	360°
Max. Reichweite	10,50 m (80 kg) 7,80 m (200kg)	Antrieb	Diesel
Korbdrehung	+/- 60°	Transportabmessung B x H x L *	2,25 x 2,79 x 7,41 m
Korbgröße B x H x T	1,40 x 1,10 x 0,70 m	Gesamtgewicht	3.500 kg
Korblast	200 kg	Steuerung	Elektrohydraulische Proportionalsteuerung

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten. \*Abhängig vom Trägerfahrzeug


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

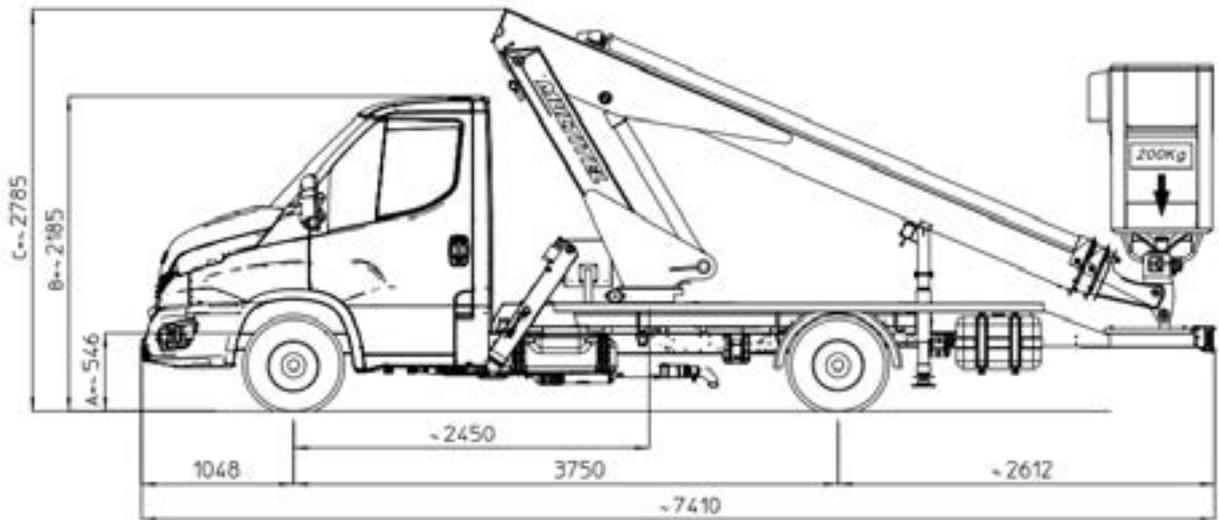

## 160 ALU

### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	16,50 m
Max. Plattformhöhe	14,50 m
Max. Reichweite	10,50 m (80 kg) 7,80 m (200kg)
Schwenkbereich Drehturm	360°
Korbdrehung	+/- 60°
Korbblast	200 kg
Korbgröße B x H x T	1,40 x 1,10 x 0,70 m
Transportabmessung B x H x L *	2,25 x 2,79 x 7,41 m
Gesamtgewicht (inkl. Trägerfahrz.)	3.500 kg
Steuerung	Elektrohydraulische Proportionalsteuerung

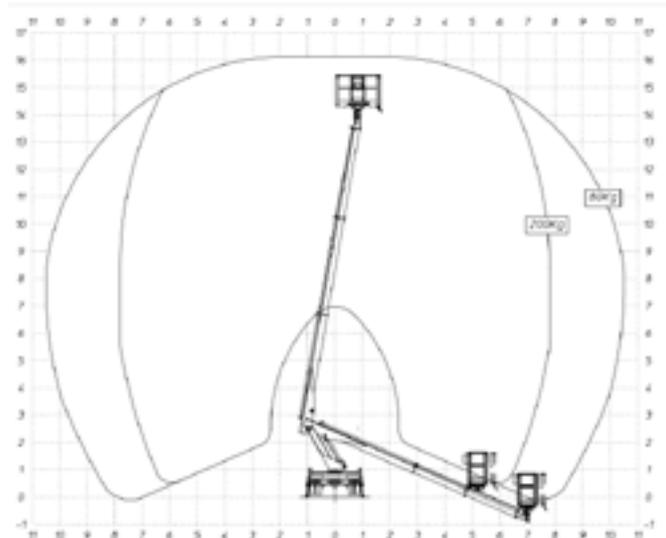

### Ausstattung

#### Standardausstattung:

- Drehbarer Korb
- Betriebsstundenzähler
- Handpumpe Notbetrieb
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung
- 5 Jahre Telemetrie
- Home-Funktion

#### Optionale Sonderausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Aluminium Bordwände 100 oder 200 mm
- Warnleuchte an Drehturm oder Kabine
- Unterlegplatten mit Halterung
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Aufstellautomatik
- u.v.m.

Technische Änderungen sind vorbehalten. \*Abhängig vom Trägerfahrzeug

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • @sahaliftgmbh • f Sahalift GmbH