

2100 EB

Die Anhängerarbeitsbühne der Premiumklasse von OMMELIFT mit 21 Meter Arbeitshöhe ist voll elektrisch und serienmäßig mit hydraulischen Stützen, drehbarem Arbeitskorb sowie einem hydraulischen Fahrtrieb ausgestattet.



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	21,20 m	Ladegerät	24 V / 30 A
Max. seittl. Reichweite	12,20 m	Transportabmessung (L x B x H)	7,39 x 1,70 x 2,07 m
Korbdrehung	+/- 41°	Abstützmaße (L x B)	4,25 x 4,25 m
Korbgröße (L x B x H)	1,25 x 0,80 x 1,10 m	Gesamtgewicht	2.500 kg
Korblast	200 kg	Max. Bodenbelastung pro Stütze	13,6 kN
Schwenkbereich Drehturm	+/- 355°	Bodenfreiheit bei Max. Abstützhöhe	0,15 m
Antrieb	Batterie 24 V / 200 Ah / 5h	Max. Steigfähigkeit	8°

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.



Korbaufnahme

Die flache Korbaufnahme ermöglicht eine sicherere Bedienung über Störkanten hinweg.



Steckdose im Korb


230 V-Anschluss im Arbeitskorb mit Einspeisung am Fahrgestell.



Stahl-Teleskopausleger

sorgt für optimalen Arbeitsbereich und große Stabilität.


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

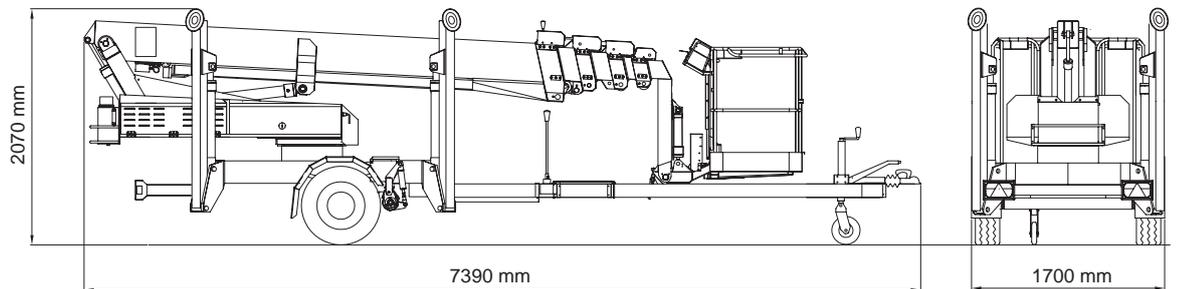

2100 EB

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	21,20 m
Max. Plattformhöhe	19,20 m
Max. seitr. Reichweite	12,20 m
Schwenkbereich Drehturm	+/- 355°
Korbarmlänge (Korbarm und Korb)	2,00 m
Korbdrehung	+/- 41°
Größe des Korbes (L x B x H)	1,25 x 0,80 x 1,10 m
Transportabmessung (L x B x H)	7,39 x 1,70 x 2,07 m
Abstützmaße (L x B)	4,25 x 4,25 m
Gesamtgewicht	2.500 kg
Bodendruck Stützfuß	16,0 kg / cm ²
Max. Bodendruck der Stütze	13,6 kN
Hydraulische Stützen	Ja
Max. Steigfähigkeit	8°
Steuerung	Proportionalsteuerung

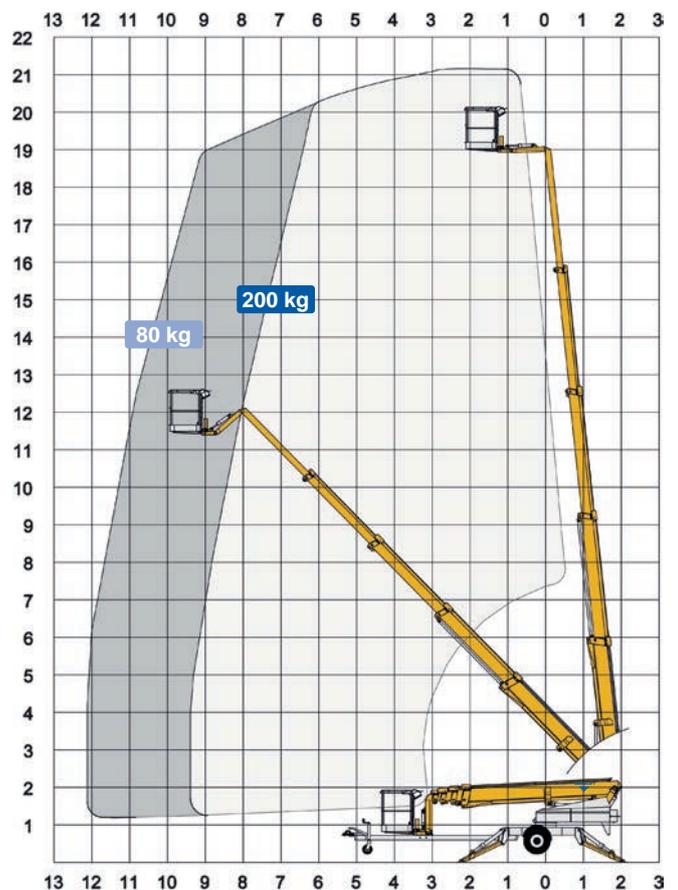

Antrieb

Batteriepack	24 V / 200 Ah / 5h
Ladegerät	24 V / 30 A
Ladesystem mit zwei Ladegeräten	Optional
Elektrische Notsteuerung	Optional

Ausstattung

Standardausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Werkzeugablage im Arbeitskorb
- Batterieladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
- Kontrolle für Stützen
- Bedienpultabdeckung
- Hydraulischer Rangierfahrantrieb

Optionale Sonderausstattung:

- 2. Ladegerät
- Aufstellautomatik
- Hatz Dieselmotor als Kombi-Antrieb
- Honda Benzinmotor als Kombi-Antrieb
- Warnleuchten
- Unterlegplatten mit Halterung
- Halter für Stützrad
- Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH