

## 25.00 RXBDJ

Die Teleskop-Raupenarbeitsbühne mit Gelenksystem von OMMELIFT kann über Batterie oder Verbrennungsmotor betrieben werden und verfügt über eine Proportionalsteuerung und drehbarem Arbeitskorb.



### Korbaufnahme

Die flache Korbaufnahme ermöglicht eine sicherere Bedienung über Störkanten hinweg.



### Stützplatten

Optimale Lastenverteilung und fest fixiert.



### Variable

### Abstützung


ermöglicht den Einsatz auch an schmalen Stellen.

### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	25,00 m	Min. Transportabmessung L x B x H (ohne Korb)	6,91 (6,16) x 0,89 x 1,99 m
Max. seittl. Reichweite	12,80 m	Max. Abstützmaße L x B	5,46 x 5,36 m / 6,96 x 3,04 m
Korbdrehung	+/- 41°	Min. Abstützmaße L x B	4,84 x 4,64 m / 6,09 x 2,71 m
Korbgröße (L x B x H)	1,25 x 0,80 x 1,10 m	Gesamtgewicht	4.200 kg
Korblast	200 kg	Korbarmlänge (Korbarm und Korb)	2,70 m
Schwenkbereich Drehturm	+/- 355°	Max. Aufstellung im Gelände	21,8°
Kombi-Antrieb	Dieselmotor 14 kW / 18,8 PS + Batterie 24 V / 200 Ah / 5h	Max. Steigfähigkeit	16,7°



Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

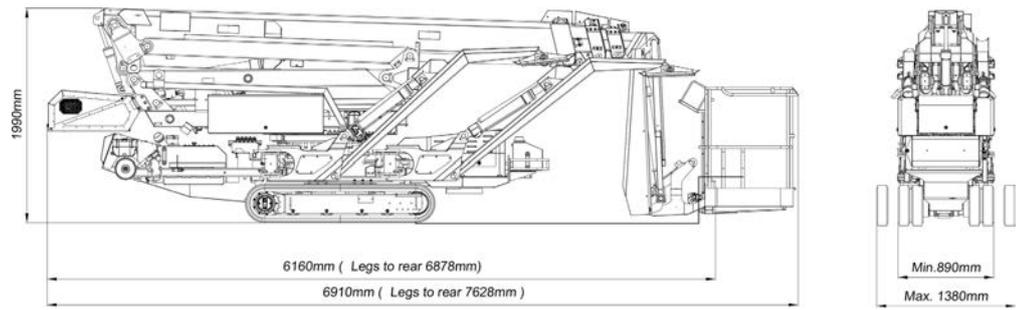

## 25.00 RXBDJ Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	25,00 m
Max. Plattformhöhe	23,00 m
Max. seitl. Reichweite	12,80 m
Schwenkbereich Drehturm	+/- 355°
Korbdrehung	+/- 41°
Korblast	200 kg
Korbarmlänge (Korbarm und Korb)	2,70 m
Größe des Korbes L x B x H	1,25 x 0,80 x 1,10 m
Transportabmessung L (ohne Korb) x B x H	6,91 (6,16) x 0,89 x 1,99 m
Gesamtgewicht	4.200 kg
Bodendruck Stützfuß	1,89 kg/cm <sup>2</sup>
Bodendruck der Kette (Befestigte Oberfläche)	0,60kg/cm <sup>2</sup> (2,10 kg/cm <sup>2</sup> )
Max. Bodendruck der Stütze	19,1 kN
Max. Querneigung	16,7°
Max. Steigfähigkeit	16,7°
Max. Aufstellung im Gelände	21,8°
Steuerung	Proportionalsteuerung

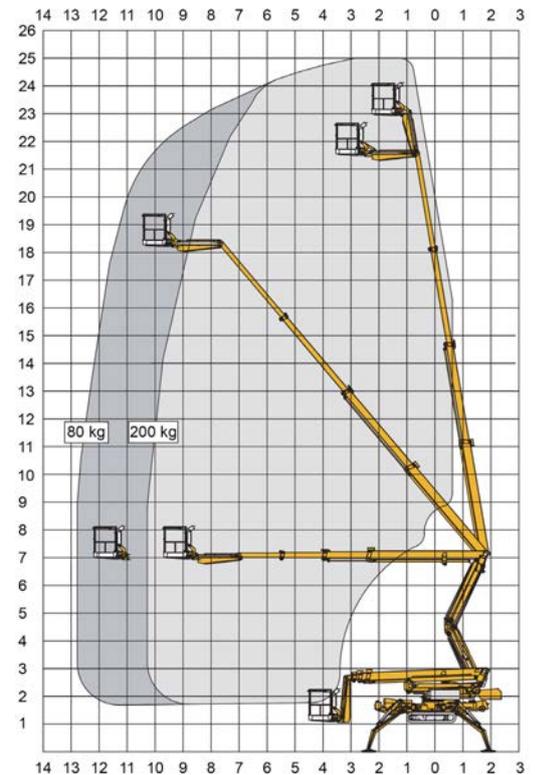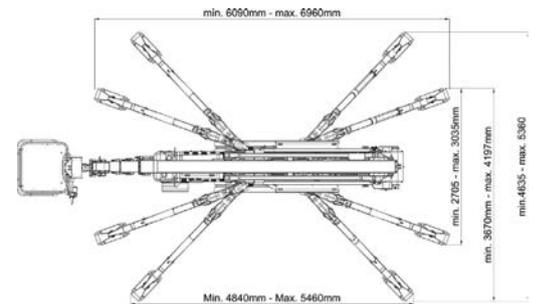

## Antrieb

Kombi-Antrieb	Kubota Dieselmotor 14 kW + Batterie 24 V / 200 Ah / 5h
Tankkapazität	25 l
Generator	24 V / 22 A
Ladegerät	24 V / 30 A

## Ausstattung

### Standardausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Werkzeugablage im Korb
- Abnehmbarer Korb
- Kontrolle für Stützen
- Batterieladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
- Bedienpultabdeckung
- Beweglicher Korbarm
- verstellbares Raupenfahrwerk

### Optionale Sonderausstattung:

- 2. Ladegerät
- Aufstellautomatik
- Funkfernsteuerung
- Helle Raupen
- Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH