

## 4200 RBBDJ

Die OMME 4200 RBBDJ ist mit einem drehbarem Korb und einem Elektromotor mit 8 Batterien ausgestattet. Durch den Batterie-Diesel-Kombiantrieb eignet sich die Bühne ideal sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz.



### Korbaufnahme

Die flache Korbaufnahme ermöglicht eine sicherere Bedienung über Störkanten hinweg.



### Stützplatten

Optimale Lastenverteilung und fest fixiert.



### Variable Abstützung


ermöglicht den Einsatz auch an schmalen Stellen.

### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	42,00 m	Min. Transportabmessung L x B x H (ohne Korb)	8,93 (8,33) x 1,36 x 1,99 m
Max. seitr. Reichweite	15,20 m	Max. Abstützmaße L x B	5,85 x 5,80 m / 7,04 x 4,03 m
Korbdrehung	+/- 41°	Min. Abstützmaße L x B	5,33 x 5,33 m / 6,50 x 3,83 m
Korbgröße (L x B x H)	1,25 x 0,80 x 1,10 m	Gesamtgewicht	6.900 kg
Korblast	230 kg	Korbarmlänge (Korbarm und Korb)	2,70 m
Schwenkbereich Drehturm	+/- 355°	Max. Aufstellung im Gelände	15,0°
Kombi-Antrieb	Dieselmotor 14 kW / 18,8 PS + Batterie 24 V / 400 Ah / 5h	Max. Steigfähigkeit	16,7°



Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

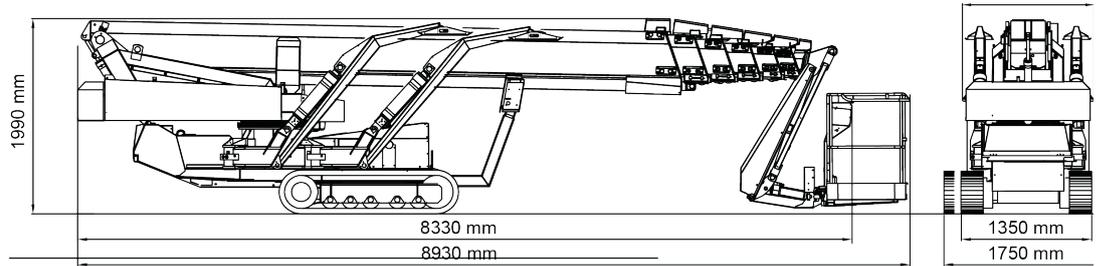

## 4200 RBBDJ Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	42,00 m
Max. Plattformhöhe	40,00 m
Max. seitr. Reichweite	15,20 m
Schwenkbereich Drehturm	+/- 35°
Korbdrehung	+/- 41°
Korblast	230 kg
Korbarmlänge (Korbarm + Korb)	2,70 m
Größe des Korbes L x B x H	1,25 x 0,80 x 1,10 m
Transportabmessung L x B x H (ohne Korb)	8,93 (8,33) x 1,36 x 1,99 m
Gesamtgewicht	6.900 kg
Bodendruck Stützfuß	3,49 kg/cm <sup>2</sup>
Bodendruck der Kette (Befestigte Oberfläche)	0,97 kg/cm <sup>2</sup> (2,40 kg/cm <sup>2</sup> )
Max. Bodendruck der Stütze	43 kN
Max. Querneigung	15,0°
Max. Steigfähigkeit	16,7°
Max. Aufstellung im Gelände	15,0°
Steuerung	Proportionalsteuerung

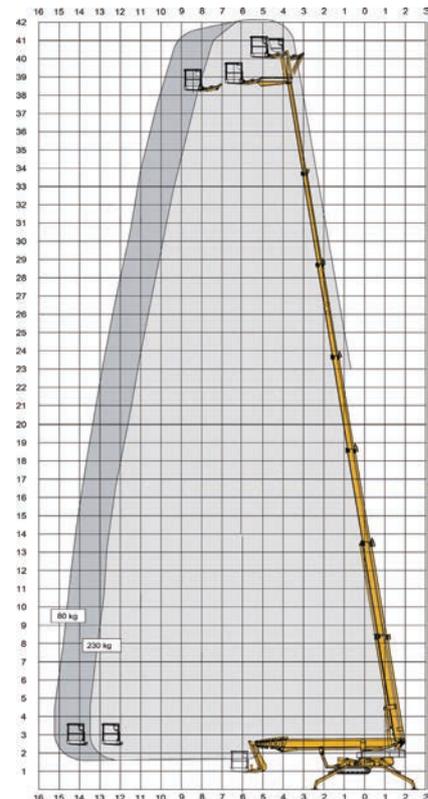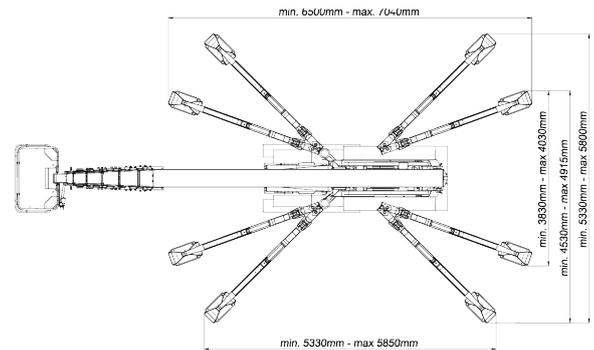

## Antrieb

Kombi-Antrieb	Kubota Dieselmotor 14 kW + Batterie 24 V / 400 Ah / 5h
Tankkapazität	23 l
Generator	24 V / 22 A
Ladegerät	24 V / 30 A

## Ausstattung

### Standardausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Werkzeugablage im Korb
- Abnehmbarer Korb
- Proportionalsteuerung mit Handhebel
- Batterieladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
- verstellbares Raupenfahrwerk
- Aufstellautomatik
- beweglicher Korbarm

### Optionale Sonderausstattung:

- 2. Ladegerät
- Funkfernsteuerung
- Helle Raupen
- kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH