

Die Möglichkeit, zeitgleich zu verfahren und dabei den Oberwagen zu drehen, sowie die Mehrfachfunktion der Hubbewegungen sorgen für effiziente Arbeitseinsätze.



**(Optional)
Quick Up and Down**

Einfache und schnelle Bedienung der Mehrfachfunktion.



**Schaumgefüllte
Gelände Reifen**

Für unwegsames Gelände immer das richtige Profil.



Korbarm


Mehr Flexibilität dank Korbdrehung sowie horizontale und vertikale Korbarmbewegungen.

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	12,20 m	Min. Transportabmessung L x B x H	4,00 x 1,80 x 2,45 m
Max. seittl. Reichweite	7,10 m	Max. Übergreifhöhe	4,80 m
Korbdrehung	+/- 90°	Gesamtgewicht	5.800 kg
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,80 x 1,10 m	Max. Höhe beim Verfahren	12,20 m
Korblast	230 kg	Steuerung	Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion
Schwenkbereich Drehturm	+/- 370°	Max. Längs-/ Querneigung	+/- 4°
Antrieb	Yanmar Dieselmotor 3TNV-88 25kW	Max. Steigfähigkeit	22°

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN



A12 JRTD

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	12,20 m
Max. Plattformhöhe	10,20 m
Max. seitr. Reichweite	7,10 m
Max. Übergreifhöhe	4,80 m
Schwenkbereich Drehturm	+/- 370°
Korbdrehung	+/- 90°
Korblast	230 kg
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,80 x 1,10 m
Transportabmessung L x B x H	5,60 x 1,80 x 2,09 m
Gesamtgewicht	5.800 kg
Max. Höhe beim Verfahren	12,20 m
Max. Längs-/ Querneigung	+/- 4°
Max. Steigfähigkeit	22°
Steuerung	Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion

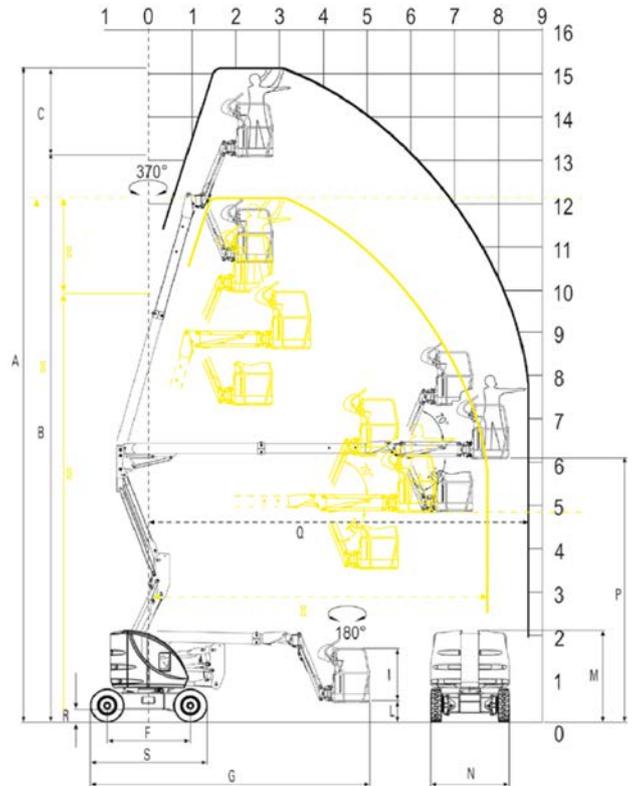

— A12 JRTD

Antrieb

Antrieb	Yanmar Dieselmotor 3TNV-88 25kW
---------	------------------------------------

	A12 JRTD	A12 JRTD
A	12200	L 480
B	10200	M 2090/2450*
C	2000	N 1800
F	1900	P 4800
G	5600/4000*	Q 7100
I	1200	R 250
		S 2670

(*)Transportstellung

Ausstattung

Standardausstattung:

- Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion
- Stahlkorb
- beweglicher Korbarm
- schaumgefüllte Geländereifen

Optionale Sonderausstattung:

- 3D-Korbarm 130°
- 230 V Anschluss auf der Plattform mit FI-Schutzschalter
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Quick Up/Down Bedienung

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH