

## A13 JE

Die Möglichkeit, zeitgleich zu verfahren und dabei den Oberwagen zu drehen, sowie die Mehrfachfunktion der Hubbewegungen sorgen für effiziente Arbeitseinsätze.



### Quick Up and Down

Einfache und schnelle Bedienung der Mehrfachfunktion.



### Nicht markierende, helle Reifen

Für Innen- und Außeneinsätze immer das richtige Profil.



### Korbarm

Mehr Flexibilität dank Korbdrehung sowie horizontale und vertikale Korbarmbewegungen.

## Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	13,10 m	Min. Transportabmessung L x B x H	5,06 x 1,50 x 1,97 m
Max. seittl. Reichweite	8,10 m	Max. Übergreifhöhe	4,70 m
Korbdrehung	+/- 70°	Gesamtgewicht	5.400 kg
Korbgröße L x B x H	1,36 x 0,80 x 1,20 m	Max. Höhe beim Verfahren	13,10 m
Korblast	200 kg	Steuerung	Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion
Schwenkbereich Drehturm	+/- 180°	Max. Längs-/ Querneigung	+/- 4° / 4°
Antrieb	Traktionsbatterie 48 V / 385 Ah	Max. Steigfähigkeit	14°

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN



## A13 JE

### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	13,10 m
Max. Plattformhöhe	11,10 m
Max. seitr. Reichweite	8,10 m
Max. Übergreifhöhe	4,70 m
Schwenkbereich Drehturm	+/- 180°
Korbdrehung	+/- 70°
Korblast	200 kg
Korbgröße L x B x H	1,36 x 0,80 x 1,20 m
Min. Transportabmessung L x B x H	5,06 x 1,50 x 1,97 m
Gesamtgewicht	5.400 kg
Max. Höhe beim Verfahren	13,10 m
Max. Längs-/ Querneigung	+/- 4°/4°
Max. Steigfähigkeit	14°
Steuerung	Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion

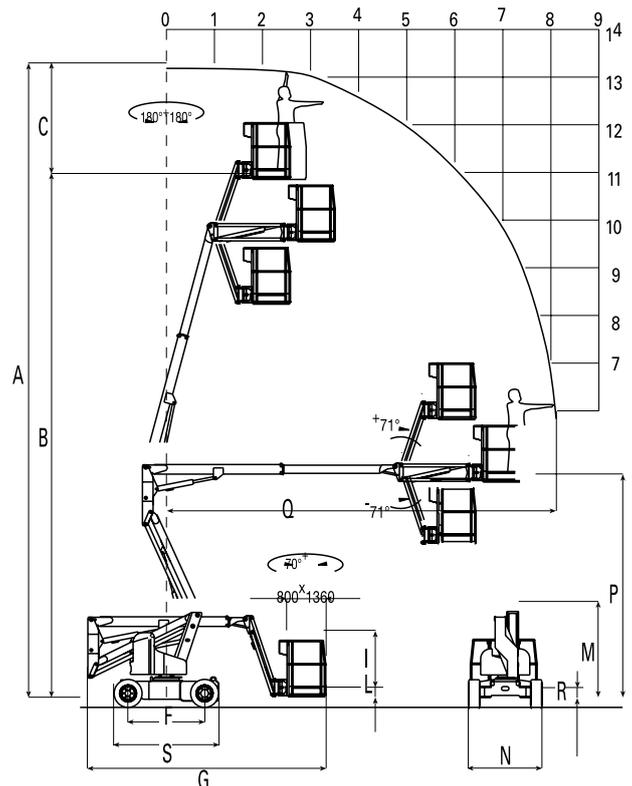

## Antrieb

Antrieb	Traktionsbatterie
Batterie	48 V / 385 Ah
Ladegerät	48 V / 45 Ah

A13 JE	A13 JE
A 13100	L 300
B 11100	M 1970
C 2000	N 1500
F 1600	P 4700
G 5060	Q 8100
I 1120	R 150
	S 2214

## Ausstattung

### Standardausstattung:

- Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion
- Stahlkorb
- beweglicher Korbarm
- Vorbereitung für 230-V-Anschluss im Arbeitskorb
- Schutz vor Tiefentladung der Batterien
- helle nicht markierende Reifen

### Optionale Sonderausstattung:

- Batteriebefüllsystem
- 230 V Anschluss auf der Plattform mit FI-Schutzschalter
- Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH