

A17 JE

Die Möglichkeit, zeitgleich zu verfahren und dabei den Oberwagen zu drehen, sowie die Mehrfachfunktion der Hubbewegungen sorgen für effiziente Arbeitseinsätze.



Mehrfachfunktion

Gleichzeitige proportionale Steuerung der Hubbewegungen.



Nicht markierende, helle Reifen

Für Innen- und Außeneinsätze immer das richtige Profil.



Korbarm


Mehr Flexibilität dank Korbdrehung sowie horizontale und vertikale Korbarmbewegungen

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	17,10 m	Min. Transportabmessung L x B x H	5,97 x 1,50 x 2,40 m
Max. seittl. Reichweite	8,90 m	Max. Transportabmessung L x B x H	6,39 x 1,50 x 1,99 m
Korbdrehung	+/- 90°	Gesamtgewicht	8.375 kg
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,80 x 1,20 m	Max. Höhe beim Verfahren	17,10 m
Korblast	230 kg	Steuerung	Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion
Schwenkbereich Drehturm	+/- 370°	Max. Längsneigung / Querneigung	+/- 2° / 3°
Antrieb	Elektromotoren Traktionsbatterie 48 V / 385 Ah	Max. Steigfähigkeit	14°

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN



A17 JE

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	17,10 m
Max. Plattformhöhe	15,10 m
Max. seitl. Reichweite	8,90 m
Max. Übergreifhöhe	4,70 m
Schwenkbereich Drehturm	+/- 370°
Korbdrehung	+/- 90°
Korblast	230 kg / 2 Personen
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,80 x 1,20 m
Min. Transportabmessung L x B x H	5,97 x 1,50 x 2,40 m
Max. Transportabmessung L x B x H	6,39 x 1,50 x 1,99 m
Gesamtgewicht	8.375 kg
Max. Längs-/ Querneigung	+/- 2° / 3°
Max. Steigfähigkeit	14°
Steuerung	Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion

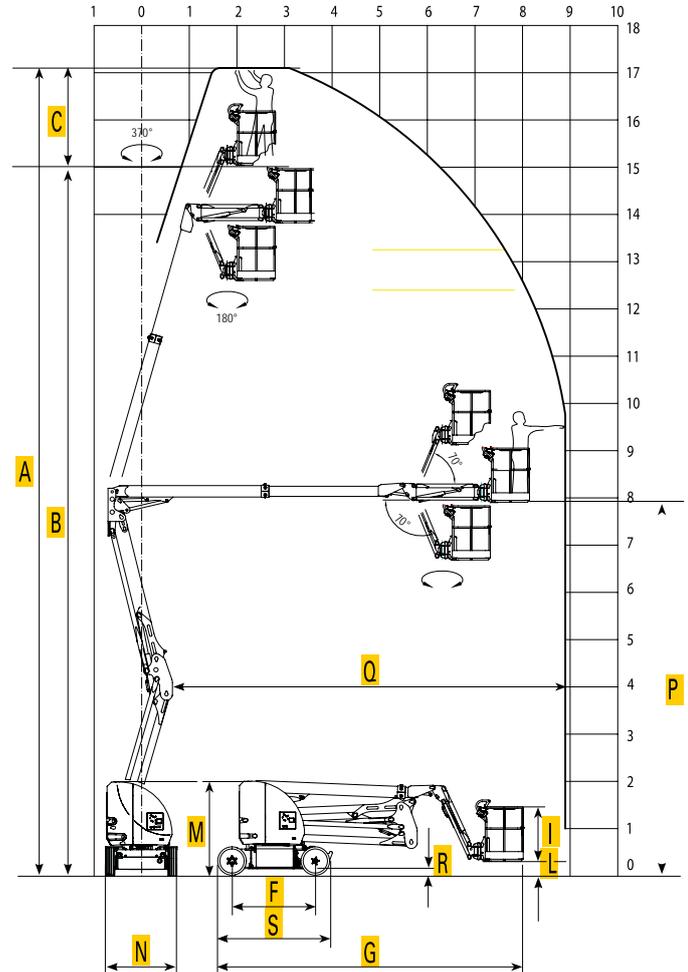

Antrieb

Antrieb	Elektromotoren
Batteriepack	48 V / 385 Ah
Ladegerät	48 V / 45 A

A17 JE	L	320
A	M	1990/2400*
B	N	1500
C	P	7950
F	Q	8900
G	R	135
I	S	2350

(*) Transportstellung

Ausstattung

Standardausstattung:

- A.C. Elektrische Antrieb
- Mehrfunktion Proportionalsteuerung
- Traktionsbatterien
- Diagnostiksystem
- beweglicher Korbarm (+/- 70°)
- Hydraulische Korbdrehung +/- 90°
- „SENTINEL“ Sekundärschutzsystem mit LED Warnblinkleuchten und akustischem Alarm
- Stahlkorb
- Vorbereitung 230 V Anschluss im Arbeitskorb

Optionale Sonderausstattung:

- 230 V Anschluss auf der Plattform mit FI-Schutzschalter
- 3D-Korbarm 130° **
- Batteriebefüllsystem
- Bedienpultabdeckung
- Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH