

ALMACRAWLER

1090-BL Light / 1090-BL EVO / 1090-BL ELC /
1090-BL Bi-Energy / 1090-BL EVO Bi-Energy

Die BIBI 1090-BL EVO, auf Raupenfahrwerk montierte Scherenarbeitsbühne mit dem innovativen Bi-Leveling-System.



Automatische Nivellierung

Dynamic Levelling
System für komfortable
und sichere
Handhabung



Plattformausschub

1,12 m Plattform-
ausschub mit
voller Traglast.



Raupenfahrwerk



Höhenverstellbares
Fahrwerk für
unwegsames Gelände!

Technische Daten

	Max. Arbeits- höhe	Plattform- ausschub	Traglast	Plattformgröße (B x H x L)	Min. Transportmaße (B x H x L)	Gesamt- gewicht	Max. Längs-/ Querneigung	Max. Steigfähigkeit
1090-BL Light	10,00 m	1,12 m	300 kg	1,30 x 1,10 x 1,80 m	1,64 x 2,08 x 2,18 m	2.830 kg	+/- 20° / 14°	25°
1090-BL EVO					1,64 x 2,08 x 2,28 m	2.830 kg		
1090-BL ELC					1,64 x 2,08 x 2,27 m	3.060 kg		
1090-BL Bi-Energy					1,64 x 2,08 x 2,27 m	2.900 kg		
1090-BL EVO Bi-Energy					1,64 x 2,08 x 2,28 m	2.990 kg		

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

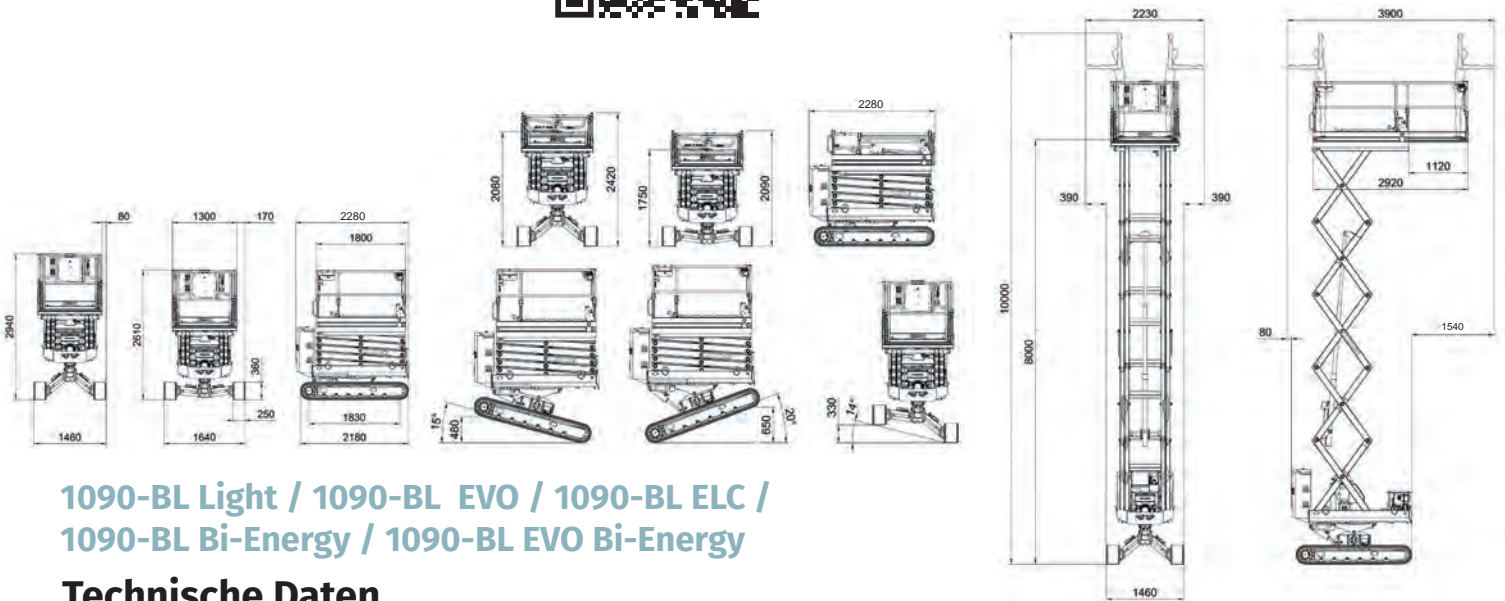

1090-BL Light / 1090-BL EVO / 1090-BL ELC / 1090-BL Bi-Energy / 1090-BL EVO Bi-Energy

Technische Daten

	1090-BL Light	1090-BL EVO	1090-BL ELC	1090-BL BI-Energy	1090-BL EVO Bi-Energy
Max. Arbeitshöhe	10,00 m				
Max. Plattformhöhe	8,00 m				
Plattformausschub	1,12 m				
Traglast	300 kg				
Traglast Plattformausschub	300 kg				
Max. Längs- / Querneigung	+/- 20° / 14°				
Max. Steigfähigkeit	25°				
Transportabmessung (B x H x L)	1,64 x 2,08 x 2,18 m	1,64 x 2,08 x 2,28 m	1,64 x 2,08 x 2,27 m	1,64 x 2,08 x 2,27 m	1,64 x 2,08 x 2,28 m
Max. Geschwindigkeit	2,4 Km/h	2,7 Km/h	2,2 Km/h	2,4 Km/h	
Stabilisationssystem	Bi-Leveling				
Gesamtgewicht	2.830 kg	2.830 kg	3.060 kg	2.900 kg	2.990 kg

Antrieb

	1090-BL Light	1090-BL EVO	1090-BL ELC	1090-BL BI-Energy	1090-BL EVO Bi-Energy
Hauptantrieb	Honda iGX390	KUBOTA Z602 (12.5kW)	Lead crystal battery power pack 180Ah-48V	Honda iGX390	KUBOTA Z602 (12.5kW)
Sekundärantrieb	-	-	-	Lithium Power Pack100Ah-48V	Lithium Power Pack100Ah-48V
Ladezeit	-	-	5 std. (40Ah) - 10 std.	3 std. (40Ah) - 6 std.	6 std. (20Ah)
Elektrischer Antrieb 230 V - 2,2 kW / 50Hz	Optional	Optional	Optional	-	-

Ausstattung

Standardausstattung:	Optionale Sonderausstattung:
<ul style="list-style-type: none"> - 230 V Anschluss im Korb - Fahrwerk mit Dynamischen-Nivellierungs-System - Kabelsteuerung - Verstellbares Raupenfahrwerk 1,46 - 1,64 m - Plattformausschub - Bedienpultabdeckung - Geländer abklappbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht markierende helle Raupen - Handpumpe für Notbetrieb - Kundenspezifische RAL-Lackierung - 230V E-Motor

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • @sahaliftgmbh • f Sahalift GmbH