

ALMACRAWLER 
BIBI 1090-BL EVO

Die BIBI 1090-BL EVO, auf Raupenfahrwerk montierte Scherenarbeitsbühne mit dem innovativen Bi-Leveling-System.


**Automatische
Nivellierung**

Dynamic Levelling System für komfortable und sichere Handhabung


Plattformausschub

1,12 m Plattformausschub mit voller Traglast.


Raupenfahrwerk



Höhenverstellbares Fahrwerk für unwegsames Gelände!

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	10,00 m	Min. Transportabmessung (B x H x L)	1,64 x 2,09 x 2,28 m
Plattformausschub	1,12 m	Gesamtgewicht	2.900 kg
Traglast	300 kg	Max. Längs- / Querneigung	+/- 20° / 14°
Plattformgröße (B x H x L)	1,30 x 1,10 x 1,80 m	Max. Steigfähigkeit	25°

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

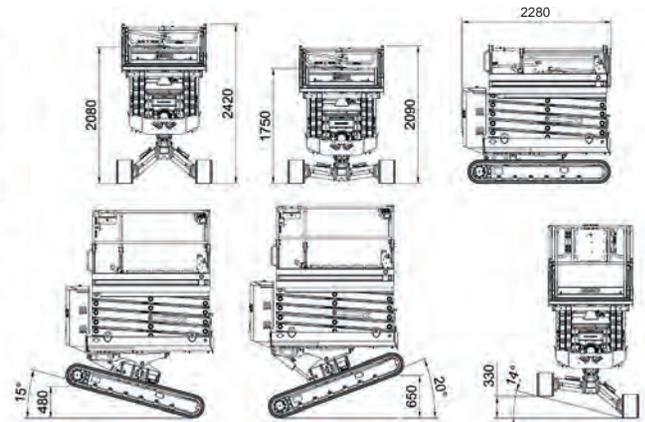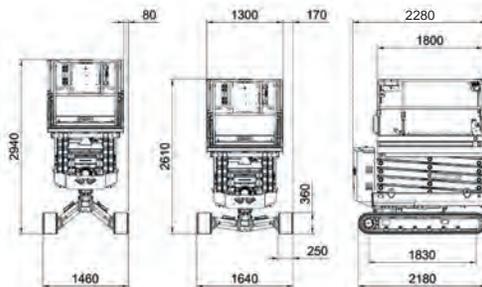

BIBI 1090-BL EVO

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	10,00 m
Max. Plattformhöhe	8,00 m
Plattformausschub	1,12 m
Traglast	300 kg
Traglast Plattformausschub	300 kg
Max. Längs- / Querneigung	+/- 20° / 14°
Max. Steigfähigkeit	25°
Transportabmessung (B x H x L)	1,64 x 2,09 x 2,28 m
Max. Geschwindigkeit	2,4 Km/h
Stabilisationssystem	Bi-Leveling
LED Display auf der Korbsteuerung	Nein
Kabelsteuerung AUTEK	Ja
ATS (Hydraulisches Kettenspannsystem)	Nein
AWP (Adaptive Arbeitsleistung)	Nein
SPS (Automatische Nivelierung beim Verfahren)	Nein
Unterlegplatten abnehmbar	Nein

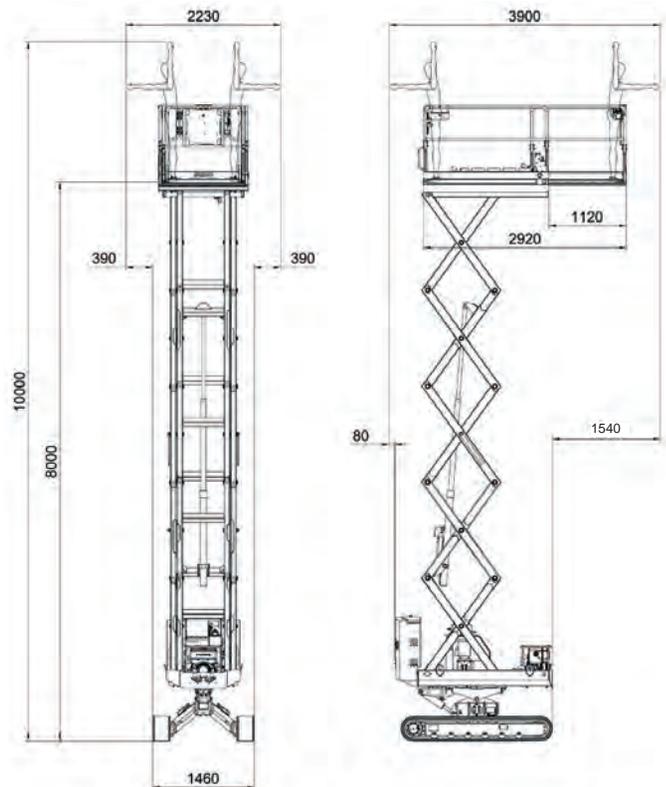

Antrieb

Hauptantrieb	KUBOTA Z602 (12.5kW)
Elektrischer Antrieb 230 V - 2,2 kW / 50Hz	Optional

Ausstattung

<p>Standardausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 V Anschluss im Korb - Fahrwerk mit Dynamischen-Nivellierungs-System - Kabelsteuerung - Verstellbares Raupenfahrwerk 1,46 - 1,64 m - Plattformausschub - Bedienpultabdeckung - Geländer abklappbar 	<p>Optionale Sonderausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektrischer Antrieb 230 V - 2,2 kW / 50Hz - Nicht markierende helle Raupen - Handpumpe für Notbetrieb - Kundenspezifische RAL-Lackierung
--	---

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 •  (FAX) +49 511/978101-11 •  info@sahalift.de •  sahaliftgmbh •  Sahalift GmbH