

ALMACRAWLER

BIBI 850-BL / 870-BL / 870-BL EVO / 870-BL EVO Bi-Energy

Die Maschinen der BL-Line zeichnen sich durch ihre automatische Plattform-Nivellierung aus, welche auch unter steilen und unwegsamem Bedingungen eine sichere Handhabung ermöglicht.


Automatische Nivellierung

Dynamic Levelling System für komfortable und sichere Handhabung


Plattformausschub

1,12 m Plattformausschub mit voller Traglast.


Raupenfahrwerk

Höhenverstellbares Fahrwerk für unwegsames Gelände!

Technische Daten

	Max. Arbeitshöhe	Plattformausschub	Traglast	Plattformgröße (L x B x H)	Min. Transportmaße (L x B x H)	Gesamtgewicht	Max. Längs-/Querneigung	Max. Steigfähigkeit
850-BL	7,9 m	0,75 m	250 kg	1,50 x 0,78 x 1,10 m	1,94 x 1,50 x 1,98 m	2.020 kg	+/- 20° / 15°	25°
870-BL		0,85 m		1,50 x 1,20 x 1,10 m	1,94 x 1,50 x 1,98 m	2.460 kg		
870-BL EVO				2,11 x 1,50 x 1,98 m				
870-BL EVO Bi-Energy				2.580 kg				



Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

ALMACRAWLER



- BIBI 850-BL
- BIBI 870-BL
- BIBI 870-BL EVO
- BIBI 870-BL EVO Bi-Energy

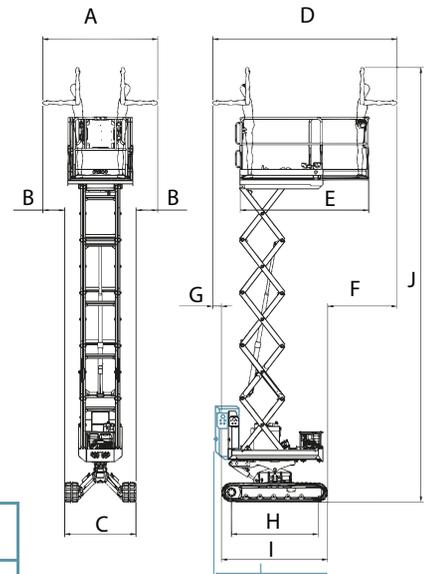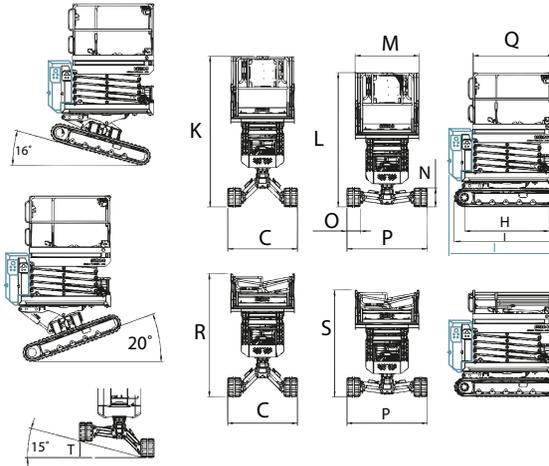

Technische Daten

	850-BL	870-BL	870-BL EVO	870-BL EVO Bi-Energy
Max. Arbeitshöhe	7,90 m			
Max. Plattformhöhe	5,90 m			
Plattformausschub	0,75 m	0,85 m		
Traglast	250 kg			
Traglast Plattformausschub	250 kg			
Max. Längs- / Querneigung	+/- 20° / 15°			
Max. Steigfähigkeit	25°			
Transportabmessung (L x B x H)	1,94 x 1,50 x 1,98 m	1,94 x 1,50 x 1,98 m	2,11 x 1,50 x 1,98 m	
Max. Geschwindigkeit	2,2 Km/h	2,2 Km/h	2,4 Km/h	2,4 Km/h
Stabilisationssystem	Bi-Leveling			
Gesamtgewicht	2.020 kg	2.460 kg		2.580 kg

Antrieb

	850-BL	870-BL	870-BL EVO	870-BL EVO Bi-Energy
Hauptantrieb	Honda iGX390	Honda iGX390	KUBOTA Diesel Z482	KUBOTA Diesel Z482
Sekundärantrieb	-	-	-	Lithium Batterie 100Ah-48V
Ladezeit	-	-	5 (40Ah) - 10 std.	6 std. (20Ah)
Elektrischer Antrieb 230 V - 2,2 kW / 50Hz	Optional	Optional	Optional	-

	850-BL	870-BL	870-BL EVO / Bi-Energy / EVO Bi-Energy
A	1700	2100	2100
B	200	400	400
C	1300	1300	1300
D	3250	3370	3380
E	2250	2350	2350
F	1140	1270	1200
G	160	160	70
H	1580	1580	1580
I	1940	1940	2110
J	7880	7880	7880
K	2800	2800	2800
L	2500	2500	2500
M	780	1200	1200
N	360	360	360
O	250	250	250
P	1500	1500	1500
Q	1500	1500	1500
R	2280	2280	2280
S	1980	1980	1980
T	300	300	300

Ausstattung

Standardausstattung:	Optionale Sonderausstattung:
<ul style="list-style-type: none"> - 230 V Anschluss im Korb - Fahrwerk mit Dynamischen-Nivellierungs-System - Kabelsteuerung - Verstellbares Raupenfahrwerk 1,46 - 1,64 m - Plattformausschub - Bedienpultabdeckung - Geländer abklappbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht markierende helle Raupen - Handpumpe für Notbetrieb - Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH