

ALMACRAWLER

JIBBI 1250 EVO / JIBBI 1250 ELC / JIBBI 1250 LTH

Die selbstfahrende Teleskop-Raupenarbeitsbühne JIBBI 1250 EVO ist für Arbeitshöhen von bis zu max. 12,20 m konzipiert und verfügt über ein dynamisches und automatisches Nivellierungssystem.



Automatische Nivellierung

bis zu max. 8,00 m Arbeitshöhe verfahrbar.



Automatische Neigungssteuerung

In unwegsamem Gelände arbeiten und Neigungen von bis zu 25° ausgleichen.



Beweglicher Korbarm

Für noch vielseitigere Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten


	JIBBI 1250 EVO	JIBBI 1250 ELC	JIBBI 1250 LTH		JIBBI 1250 EVO	JIBBI 1250 ELC	JIBBI 1250 LTH
Max. Arbeitshöhe	12,20 m			Korbgröße (L x B x H)	1,40 x 0,74 x 1,10 m		
Max. seitl. Reichweite	7,00 m / 80 kg			Min. Transportabmessung L x B x H (Ohne Korb)	3,74 (3,00) x 1,15 x 1,98 m		
Korbdrehung	+/- 70°			Verkehrslast	3,86 kN/m ²	4,82 kN/m ²	3,89 kN/m ²
Korblast	230 kg			Max. Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h	2,0 km/h	2,5 km/h
Gesamtgewicht	2.850 kg	3.600 kg	2.910 kg	Autom. Nivellierung Längs-/ Querneigung	+/- 15° / 15°		
Schwenkbereich Drehturm	+/- 110°			Max. Steigfähigkeit	25°		
Max. Höhe beim Verfahren	8,00 m			Antrieb	Yanmar Diesel Motor	Lead-Acid Batterie 420Ah-48V	Lithiumbatterie 300 Ah / 48 V

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN





JIBBI 1250 EVO /
JIBBI 1250 ELC /
JIBBI 1250 LTH

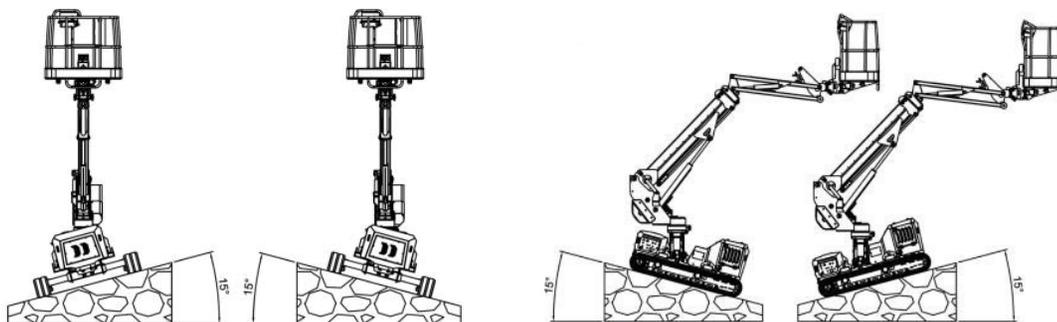

Technische Daten

	JIBBI 1250 EVO	JIBBI 1250 ELC	JIBBI 1250 LTH
Max. Arbeitshöhe	12,20 m		
Max. Plattformhöhe	10,20 m		
Max. seitr. Reichweite	7,00 m / 80 kg		
Schwenkbereich Drehturm	+/- 110°		
Korbdrehung	+/- 70°		
Korblast	230 kg		
Korbgröße (L x B x H)	1,40 x 0,74 x 1,10 m		
Transportabmessung (L x B x H) (ohne Korb)	3,74 (3,00) x 1,15 x 1,98 m		
Min. / Max. Spurbreite	1,15 m - 1,95 m		
Gesamtgewicht	2.850 kg	3.600 kg	2.910 kg
Max. Höhe beim Verfahren	8,00 m		
Autom. Nivellierung Längs-/Querneigung	+/- 15° / 15°		
Max. Steigfähigkeit	25°		
Fahrtgeschwindigkeit schnell	2,5 km/h	2,0 km/h	2,5 km/h
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,3 km/h		
Verkehrslast	3,86 kN/m ²	4,82 kN/m ²	3,89 kN/m ²
Steuerung	Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion		

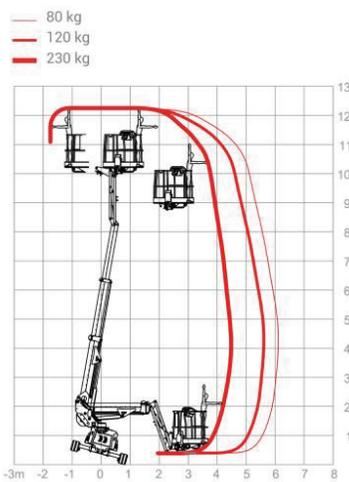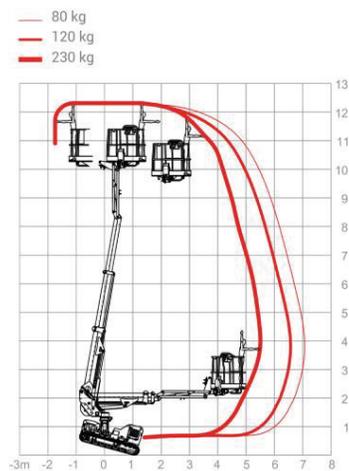

Antrieb

	JIBBI 1250 EVO	JIBBI 1250 ELC	JIBBI 1250 LTH
Antrieb	Dieselmotor YAN-MAR 3TNM68 14 kW - 19,2 PS	Lead-Acid Batterie 420Ah-48V	Lithiumbatterie 300 Ah / 48 V
Elektrischer Antrieb 230V - 2,2kW / 50Hz	Optional	-	-

Ausstattung

Standardausstattung:	Optionale Sonderausstattung:
<ul style="list-style-type: none"> - 230 V Anschluss im Korb - Abnehmbarer Korb - Beweglicher Korbarm - Automatische Korbnivellierung und Neigungssteuerung - Kabelsteuerung mit Farbdisplay - Bedienpultabdeckung 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektro-Motor 230 V - 2,2 kW / 50Hz - Funkfernsteuerung mit Farbdisplay - Nicht markierende helle Raupen - Winch-Kit 200 kg - Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH