

# ALMACRAWLER

## JIBBI 1250 EVO-RT

Bei dieser Maschine handelt es sich um ein Spezialgerät mit einem neuartigen festen Fahrwerk mit einer Breite von 2,18 m und einer vergrößerten Bodenfreiheit sowie dem innovativen Bi-Leveling System.



### Automatische Nivellierung

bis zu max. 8,10 m Arbeitshöhe verfahrbar.



### AUTEC Kabelsteuerung

Einfache und innovative Kabelsteuerung für die äußerst vielseitige Maschine



### Festes Fahrwerk


mit einer Breite von 2,18 m und größerer Bodenfreiheit

## Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	12,30 m	Min. Transportabmessung (L x B x H)	3,80 x 2,18 x 2,10 m
Max. seittl. Reichweite	7,00 m / 80 kg	Max. Betriebsmaße (L x B)	3,74 x 2,18 m
Korbarm	+/- 70°	Verkehrslast	3,87 kN/m <sup>2</sup>
Korbgröße (L x B x H)	1,40 x 1,10 x 0,70 m	Gesamtgewicht	2.860 kg
max. Korblast	230 kg	Max. Höhe beim Verfahren	8,00 m
max. Turmdrehung	+/- 110°	Max. Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
Antrieb	AS YANMAR 3TNM68 Dieselmotor	Steigfähigkeit	25°


Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

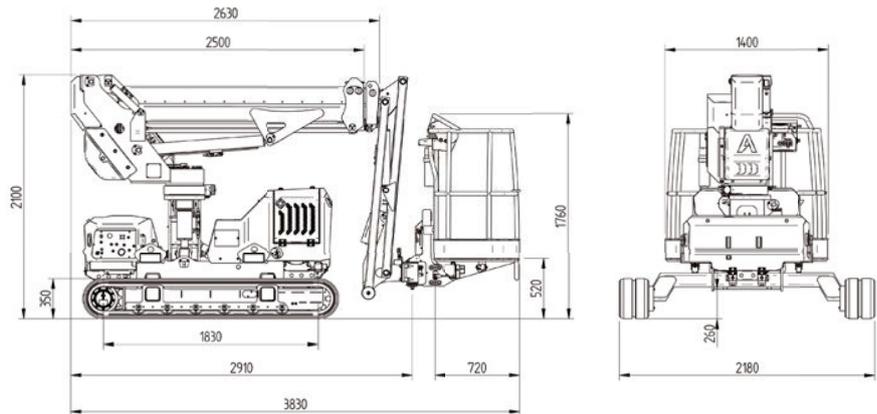

## JIBBI 1250 EVO-RT Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	12,30 m
Max. Plattformhöhe	10,30 m
Max. Höhe beim Verfahren	8,10 m
Max. seitl. Reichweite (80 kg Korblast)	7,00 m
Max. seitl. Reichweite (230 kg Korblast)	5,40 m
Turmdrehung	+/- 110°
Korbdrehung	+/- 70°
Max. Korblast	230 kg
Korbgröße (L x B x H)	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Min. Transportabmessung (L x B x H)	3,80x2,18 x 2,10 m 1,95 m
Längs-/ Querneigung	+/- 15° / 15°
Max. Steigfähigkeit	25°
Max. Fahrtgeschwindigkeit	2,5 km/h
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,3 km/h
Gesamtgewicht	2.860 kg
Verkehrslast	3,87 kN/m <sup>2</sup>

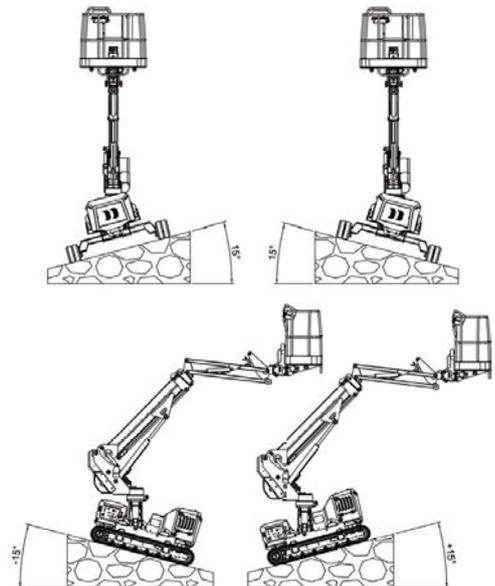

## Antrieb

Hauptantrieb	AS YANMAR 3TNM68 14 kW - 19,2 Hp
--------------	-------------------------------------

## Ausstattung

<p><b>Standardausstattung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 230 V Anschluss im Korb</li> <li>- Abnehmbarer Arbeitskorb</li> <li>- Beweglicher Korbarm</li> <li>- Automatische Korbnivellierung und Neigungssteuerung</li> <li>- Kabelsteuerung AUTECH mit Farbdisplay</li> <li>- Steuerpult Bodenbedienung</li> </ul>	<p><b>Optionale Sonderausstattung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funkfernsteuerung</li> <li>- Nicht markierende helle Raupen</li> <li>- Kundenspezifische RAL-Lackierung</li> </ul>
---	--

Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor.

