

# ALMACRAWLER

## JIBBI 1890 PRiMO ELC / LTH

Die erste vollelektrische und selbstnivellierende Teleskoparbeitsbühne.  
Ausgestattet mit einem Raupenfahrwerk, vollelektrischen Fahrtrieb sowie einem komplett abnehmbaren Batteriepaket.



### Technische Daten



#### Robustes und intuitives Bedienpult

Einfache und übersichtliche Handhabung, die jedem Bediener die Arbeit erleichtert und auch im schweren Einsatz den Anforderungen gerecht wird.



#### AES - Antieinklemmschutz System

entwickelt um schwere Verletzungen zu verhindern. Frühzeitiges stoppen mit automatischer, gegenläufiger Bewegung bringt den Bediener sicher aus dem Gefahrenbereich.



#### Fast unbegrenzte Möglichkeiten



Dank der einfachen Wechsellösung für das Batteriepack inkl. Ladeeinheit steht auch einem Schichtbetrieb nichts im Wege.

	JIBBI PRiMO ELC	JIBBI PRiMO LTH
Max. Arbeitshöhe	17,90 m	
Max. seitr. Reichweite	9,92 m / 140 kg 8,32 m / 250 kg	
Korbdrehung	+/- 70°	
Korblast	250 kg / 2 Personen	
Gesamtgewicht	~ 6.300 kg	~ 5.910 kg
Schwenkbereich Drehturm	+/- 190°	
Max. Höhe beim Verfahren	13,80 m	

	JIBBI PRiMO ELC	JIBBI PRiMO LTH
Korbgröße (L x B x H)	1,80 x 0,70 x 1,10 m	
Transportabmessung (L x B x H)	5,86 x 2,16 x 2,20 m	
Verkehrslast	4,89 kN/m <sup>2</sup>	4,57 kN/m <sup>2</sup>
Max. Fahrgeschwindigkeit	4,5 km/h	
Autom. Nivellierung Längs-/ Querneigung	+/- 15,6° / 15,6°	
Max. Steigfähigkeit	25°	
Antrieb	Traktionsbatterie 420Ah / 48V	Lithium Batterie 440Ah / 48V

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.



IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

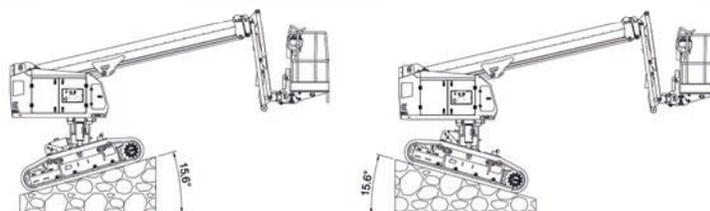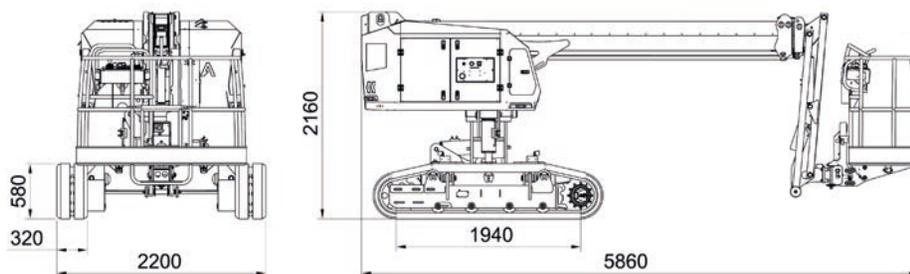

## JIBBI 1890 PRiMO ELC / LTH

### Technische Daten

	JIBBI PRiMO ELC	JIBBI PRiMO LTH
Max. Arbeitshöhe	17,90 m	
Max. Plattformhöhe	15,90 m	
Max. seitl. Reichweite	9,92 m / 140 kg 8,32 m / 250 kg	
Schwenkbereich Drehturm	+/- 190°	
Korbdrehung	+/- 70°	
Korblast	250 kg	
Korbgröße (L x B x H)	1,80 x 0,70 x 1,10 m	
Transportabmessung (L x B x H)	5,86 x 2,16 x 2,20 m	
Spurbreite	2,20 m	
Gesamtgewicht	~ 6.300 kg	~ 5.910 kg
Max. Höhe beim Verfahren	13,80 m	
Autom. Nivellierung Längs-/Querneigung	+/- 15,6° / 15,6°	
Max. Steigfähigkeit	25°	
Fahrtgeschwindigkeit schnell	4,5 km/h	
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,6 km/h	
Verkehrslast	4,89 kN/m <sup>2</sup>	4,57 kN/m <sup>2</sup>
Steuerung	Proportionalsteuerung	

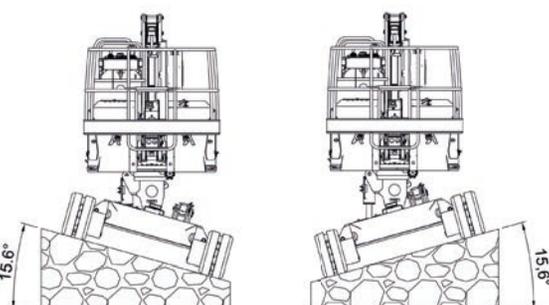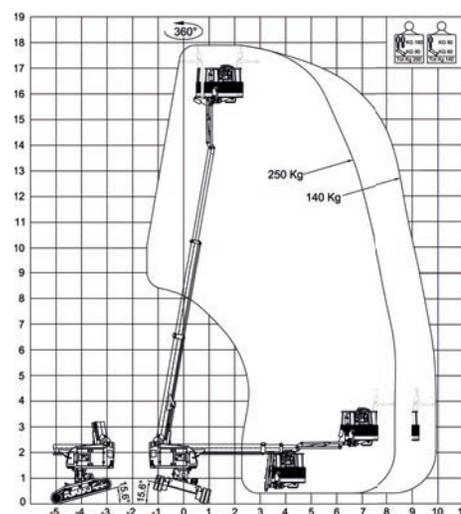

### Antrieb

	JIBBI PRiMO ELC	JIBBI PRiMO LTH
Antrieb	Traktionsbatterie 420Ah / 48V	Lithium Batterie 440Ah / 48V
Ladgerät	85-265V 50/60 Hz 65Ah max- Automatische Einstellung	

### Ausstattung

#### Standardausstattung:

- nicht markierende Raupen
- Vollautomatische Niveauregulierung bis 15,6°
- Bedienpult inkl. zwei USB-Ladestationen
- vollelektrischer Fahrtrieb
- vollständig abnehmbares Batteriepack
- AES und ATS System

#### Optionale Sonderausstattung:

- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Arbeitslicht-Kit
- Antikollisions-Kit

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • @sahaliftgmbh • f Sahalift GmbH