

# ALMACRAWLER

## JIBBI U-1570 LTH

Die U-1570 LTH ist das Leichtgewicht aus der JIBBI-Serie. Egal ob unwegsames Gelände oder der Einsatz im Innenbereich, einfach die perfekte Lösung!

### Ultralight

Dank des geringen Eigengewichts wird der Bodendruck reduziert und der Transport mit PKW-Transportanhänger ermöglicht.



### Automatische Nivellierung

bewerkstelligt Neigungen von bis zu 15° und ermöglicht das Verfahren in bis zu 9,50 m Arbeitshöhe.



### Dynamic Working Performance

Dynamische Kennfelder sorgen für einen maximalen Arbeitsbereich.




### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	15,40 m	Min. Transportabmessung (L x B x H)	5,08 x 1,40 x 2,00 m
Max. seitl. Reichweite	9,65 m / 80 kg	Min. / Max. Spurbreite	1,35 - 2,45 m
Korbdrehung	+/- 90°	Gesamtgewicht	2.950 kg
Korbgröße (L x B x H)	1,40 x 0,74 x 1,10 m	Autom. Nivellierung Längs-/ Querneigung	+/- 15° / 15°
Korblast	250 kg	Max. Höhe beim Verfahren	9,50 m
Schwenkbereich Drehturm	+/- 110°	Max. Fahrtgeschwindigkeit	2,0 km/h
Antrieb	Lithium Batterie	Max. Steigfähigkeit	25°



Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

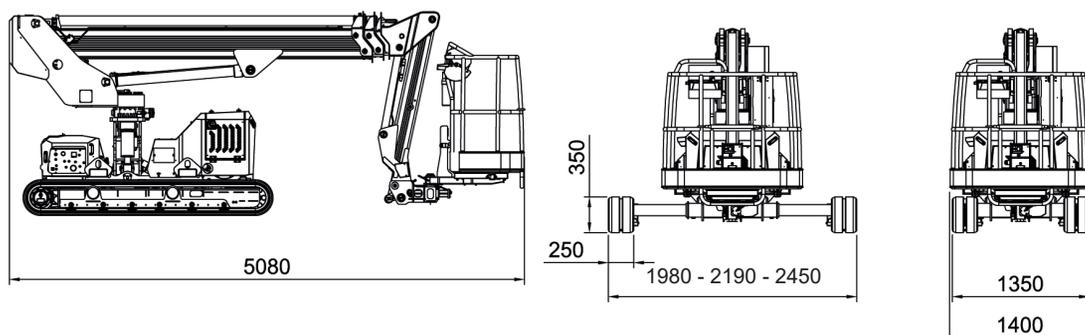

## JIBBI U-1570 LTH Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	15,40 m
Max. Plattformhöhe	13,40 m
Max. sertl. Reichweite	9,65 m / 80 kg
Schwenkbereich Drehturm	+/- 110°
Korbdrehung	+/- 90°
Korblast	250 kg / 2 Personen
Korbgröße (L x B x H)	1,40 x 0,74 x 1,10 m
Min. Transportabmessung (L x B x H)	5,08 x 1,40 x 2,00 m
Min. / Max. Spurbreite	1,35 - 2,45 m
Gesamtgewicht	2.950 kg
Max. Höhe beim Verfahren	9,50 m
Autom. Nivellierung Längs-/Querneigung	+/- 15° / 15°
Max. Steigfähigkeit	25°
Fahrtgeschwindigkeit schnell	2,0 km/h
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,4 km/h
Verkehrslast	3,5 kN/m <sup>2</sup>
Steuerung	Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung

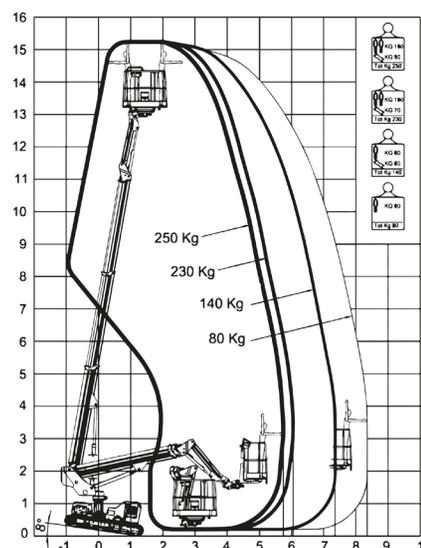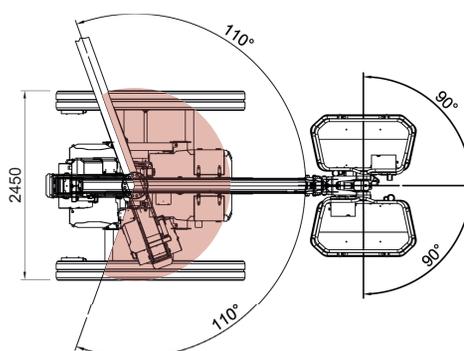

## Antrieb

Antrieb	Lithium Batterie
Batterie-Kapazität	300 AH / 148 V

## Ausstattung

### Standardausstattung:

- beweglicher Korbarm
- Kabelsteuerung mit Farbdisplay
- Bedienpultabdeckung

### Optionale Sonderausstattung:

- Elektrischer Antrieb 230 V - 2,2 kW / 50 Hz
- Funkfernsteuerung
- Nicht markierende, helle Raupen
- Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten.