

## MJ 201 S

Die MJ 201 S überzeugt durch ihren teleskopierbaren Korbarm.



### Variable hydraulische Abstützung






Aufstellautomatik mit mehreren Abstützvarianten.

### Technische Daten

|                     |                                    |                                |   |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| Max. Arbeitshöhe    | 20,30 m                            | Schwenkbereich Drehturm        | 400°                                      |
| Max. Reichweite     | 12,30 m (80 kg)<br>9,10 m (250 kg) | Antrieb                        | Diesel                                    |
| Korbdrehung         | +/- 90°                            | Transportabmessung L x B x H * | 7,97 x 2,25 x 3,06 m                      |
| Korbgröße L x B x H | 1,40 x 0,70 x 1,10 m               | Gesamtgewicht                  | 3.500 kg                                  |
| Korblast            | 250 kg                             | Steuerung                      | Elektrohydraulische Proportionalsteuerung |


Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten. \*Abhängig vom Trägerfahrzeug

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

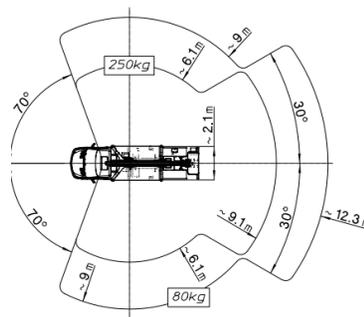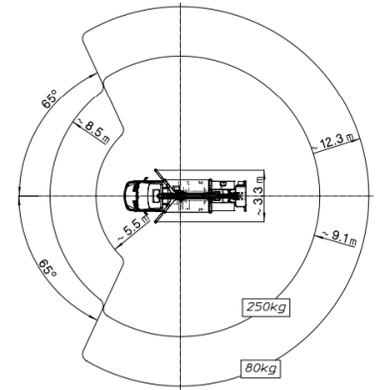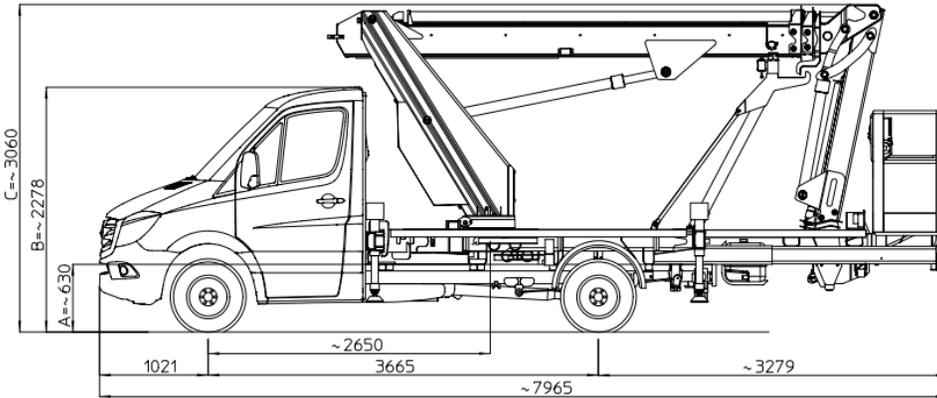

## MJ 201 S Technische Daten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Max. Arbeitshöhe                   | 20,30 m                                      |
| Max. Plattformhöhe                 | 18,30 m                                      |
| Max. Reichweite                    | 12,30 m (80 kg)<br>9,10 m (250 kg)           |
| Schwenkbereich Drehturm            | 400°   |
| Korbdrehung                        | +/- 90°                                      |
| Korblast                           | 250 kg                                       |
| Korbgröße L x B x H                | 1,40 x 0,70 x 1,10 m                         |
| Transportabmessung L x B x H *     | 7,97 x 2,25 x 3,06 m                         |
| Gesamtgewicht (inkl. Trägerfahrz.) | 3.500 kg                                     |
| Steuerung                          | Elektrohydraulische<br>Proportionalsteuerung |

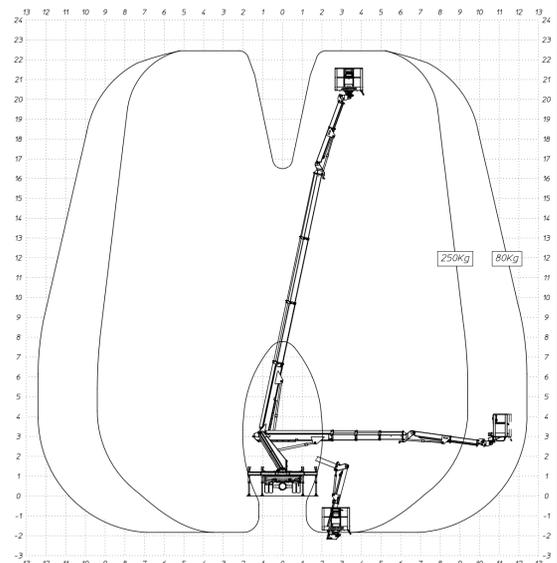

## Ausstattung

### Standardausstattung:

- Drehbarer Korb
- Betriebsstundenzähler
- Handpumpe Notbetrieb
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung
- 5 Jahre Telemetrie
- Home-Funktion
- Aufstellautomatik

### Optionale Sonderausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Aluminium Bordwände 100 oder 200 mm
- Warnleuchte an Drehturm oder Kabine
- Unterlegplatten mit Halterung
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- Hochdruckleitung im Ausleger
- u.v.m.

Technische Änderungen sind vorbehalten. \*Abhängig vom Trägerfahrzeug

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH