

MT 204 EX

Die MT 204 EX überzeugt mit ihrer elektrohydraulische Steuerung, welche flüssige Bewegungsabläufe und eine genaue Positionierung gewährleistet.



Variable hydraulische Abstützung





Aufstellautomatik mit mehreren Abstützvarianten.

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	20,50 m	Schwenkbereich Drehturm	400°
Max. Reichweite	14,30 m (80 kg)	Antrieb	Verbrennungsmotor Diesel
Korbdrehung	+/- 90°	Transportabmessung L x B x H*	7,27 x 2,25 x 2,80 m
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m	Gesamtgewicht	3.500 kg
Korblast	300 kg	Steuerung	Elektrisch-hydraulische Proportionalsteuerung


Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten. *Abhängig vom Trägerfahrzeug

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

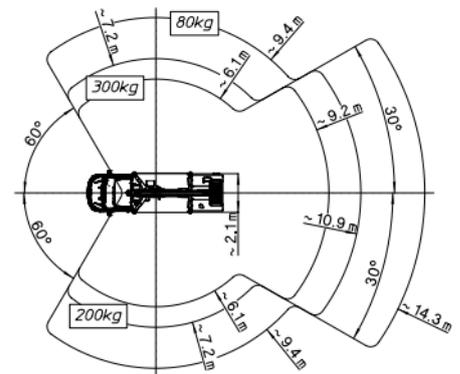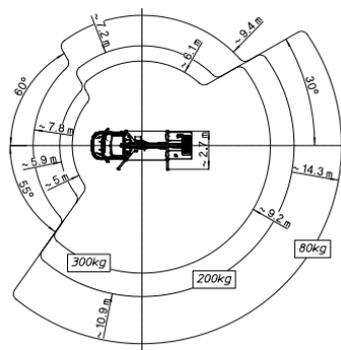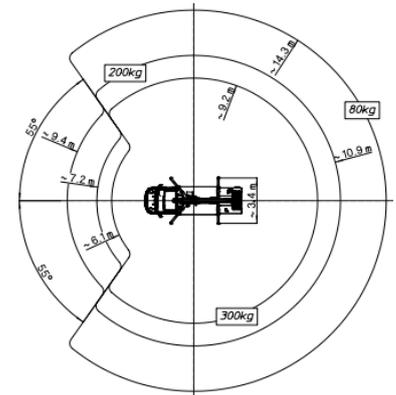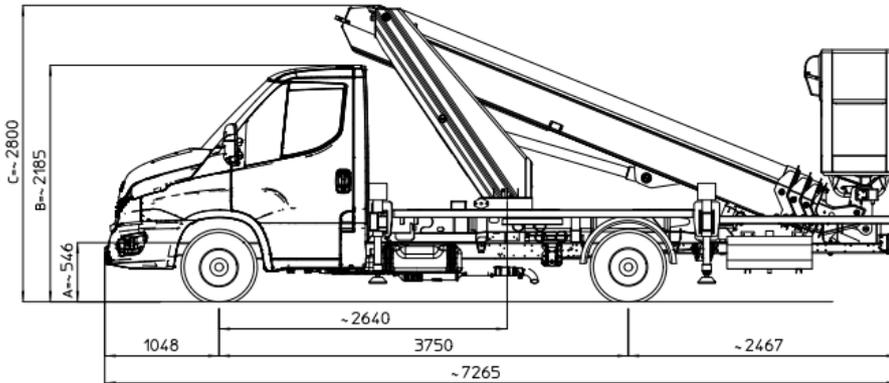

MT 204 EX Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	20,50 m
Max. Plattformhöhe	18,50 m
Max. Reichweite	14,30 m (80 kg)
Schwenkbereich Drehturm	400°
Korbdrehung	+/- 90°
Korblast	300 kg
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Transportabmessung L x B x H *	7,27 x 2,25 x 2,80 m
Gesamtgewicht (inkl. Trägerfahrz.)	3.500 kg
Steuerung	Elektrisch-hydraulische Proportionalsteuerung

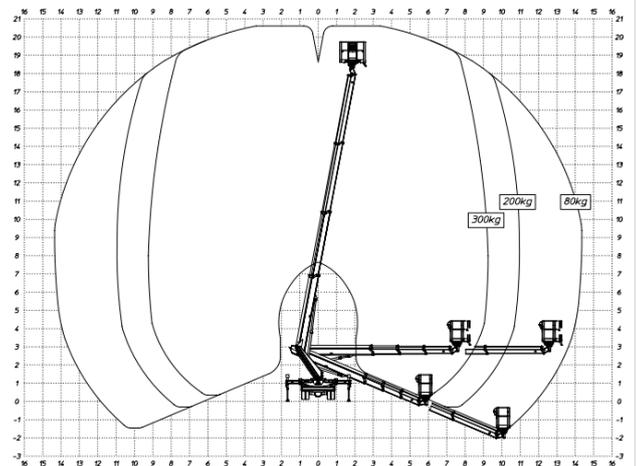

Ausstattung

Standardausstattung:

- Drehbarer Korb
- Betriebsstundenzähler
- Elektrisch-hydraulische Proportionalsteuerung
- Kabinenschutz
- Aufstellautomatik
- Home-Funktion

Optionale Sonderausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Aluminium Bordwände 100 oder 200 mm
- Warnleuchte Drehturm oder Kabine
- Unterlegplatten mit Halterung
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- uvm.

Technische Änderungen sind vorbehalten. *Abhängig vom Trägerfahrzeug

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH