

MT 204 HYBRID

Die MT 204 HYBRID garantiert dank Doppelgenerator das Aufladen des Akkupacks während der Fahrt.



Variable hydraulische Abstützung





Aufstellautomatik mit mehreren Abstützvarianten.

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	20,50 m	Schwenkbereich Drehturm	400°
Max. Reichweite	15,90 m (80 kg)	Antrieb	Hybrid
Korbdrehung	+/- 90°	Transportabmessung L x B x H *	7,40 x 2,25 x 2,90 m
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m	Gesamtgewicht	3.500 kg
Korblast	300 kg	Steuerung	Elektrisch-hydraulische Proportionalsteuerung

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten. *Abhängig vom Trägerfahrzeug


IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

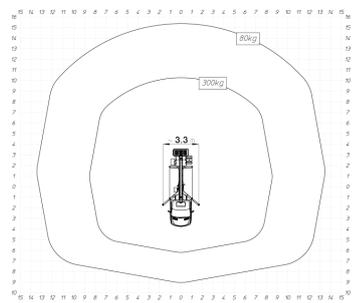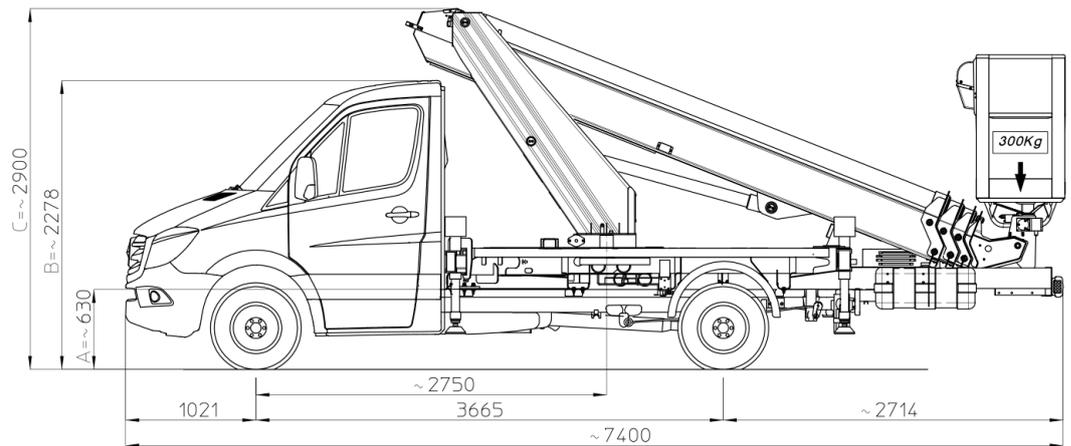

MT 204 HYBRID

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	20,50 m
Max. Plattformhöhe	18,50 m
Max. Reichweite	15,90 m (80 kg)
Schwenkbereich Drehturm	400°
Korbdrehung	+/- 90°
Korblast	300 kg
Korbgröße L x B x H	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Transportabmessung L x B x H *	7,40 x 2,25 x 2,90 m
Gesamtgewicht (inkl. Trägerfahrz.)	3.500 kg
Abstützung	H-Abstützung
Steuerung	Proportionalsteuerung mit Mehrfachfunktion

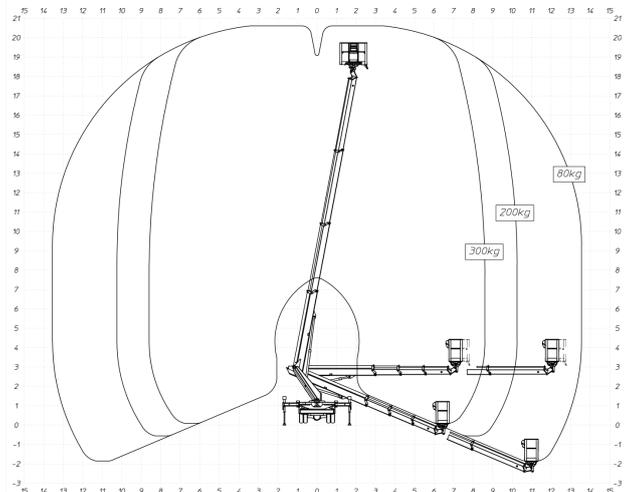

Ausstattung

Standardausstattung:

- Betriebsstundenzähler
- Drehbarer Korb
- Elektrisch-hydraulische Proportionalsteuerung
- Kabinenschutz
- Aufstellautomatik
- Home-Funktion

Optionale Sonderausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Aluminium Bordwände 100 oder 200 mm
- Warnleuchte Drehturm oder Kabine
- Unterlegplatten mit Halterung
- Kundenspezifische RAL-Lackierung
- uvm.

Technische Änderungen sind vorbehalten. *Abhängig vom Trägerfahrzeug

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH