

XLP5 E / XLP5 E DUAL

Mit nur 0,70 m Breite und mit einer Transporthöhe von weniger als 2,00 m passt sie durch Standardtüren und in Personenaufzüge. Die DUAL-Version bietet die Möglichkeit von Wartungs- und Inspektionsarbeiten an abgehängten Decken.



DUAL- Version

Arbeitsplattform auf min. Abmessung von 530 x 570 mm reduzierbar.



Wartungsfreie AGM Batterie

Neue, sichere und wartungsfreie Batterie.



Bedienelemente an der Plattform


Einfaches und übersichtliches Bedienelement für eine schnelle Bedienung.

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	5,35 m	Transportabmessung L x B x H	1,20 x 0,70 x 1,97 m
Traglast	250 kg	Gesamtgewicht	430 kg
Plattformgröße L x B x H	1,05 x 0,57 x 1,11 m	Bodenfreiheit	50 mm
Antrieb	Batterie 12 V / 85 Ah	Max. Längs-/ Querneigung	+/- 1,5° / 1°

Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können optionale Sonderausstattung beinhalten.

IHR LIEFERANT FÜR DIE MARKEN

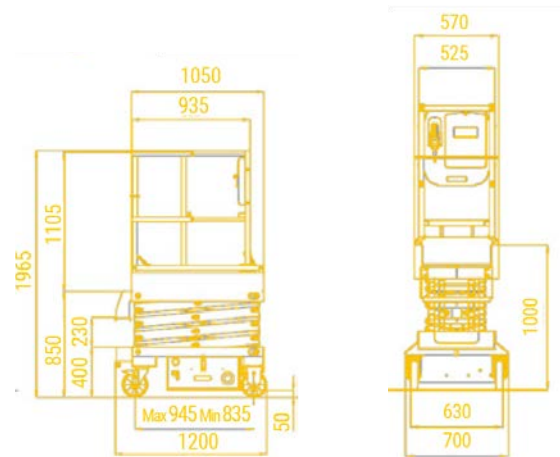

XLP5 E / XLP E DUAL Technische Daten



Max. Arbeitshöhe	5,35 m
Max. Plattformhöhe	3,35 m
Traglast	250 kg / 1 Personen
Größe der Plattform L x B x H	1,05 x 0,57 x 1,11 m
Transportabmessung L x B x H	1,20 x 0,70 x 1,97 m
Hubzeit (unbeladen)	20 Sekunden
Senkzeit	27 Sekunden
Gesamtgewicht	430 kg
Max. Längs-/ Querneigung	+/- 1,5° / 1,0°

Antrieb

Antrieb	AGM Batterie
Batteriepack	12 V / 85Ah
Ladegerät	12 V / 10 HF

XP5 E XLP5 E

XP5 E DUAL XLP5 E DUAL

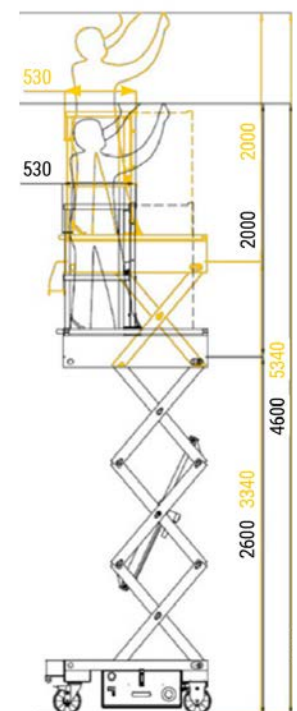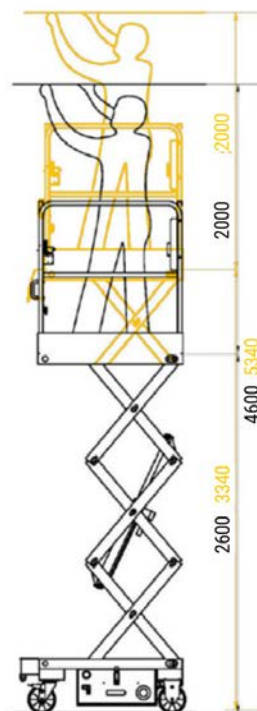

Ausstattung

Standardausstattung:

- Elektro-hydraulisches Heben
- Dokumentenbox auf der Plattform
- Frei laufende Lenkräder mit Pedal-Standbremse
- Stationäre Räder mit automatischer Standbremse
- Schmiernippel an Scherenbolzen
- seitl. Stapeltaschen, Verzurrpunkte
- Arbeitsplattform auf min. Abmessung von 530 x 570 mm reduzierbar

Optionale Sonderausstattung:

- 230 V Anschluss auf der Plattform mit FI-Schutzschalter
- Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Änderungen sind vorbehalten.

+49 511/978101-0 • (FAX) +49 511/978101-11 • info@sahalift.de • sahaliftgmbh • Sahalift GmbH